cmcmanufatticemento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Pozzetti quadrati/rettangolari aeroportuali

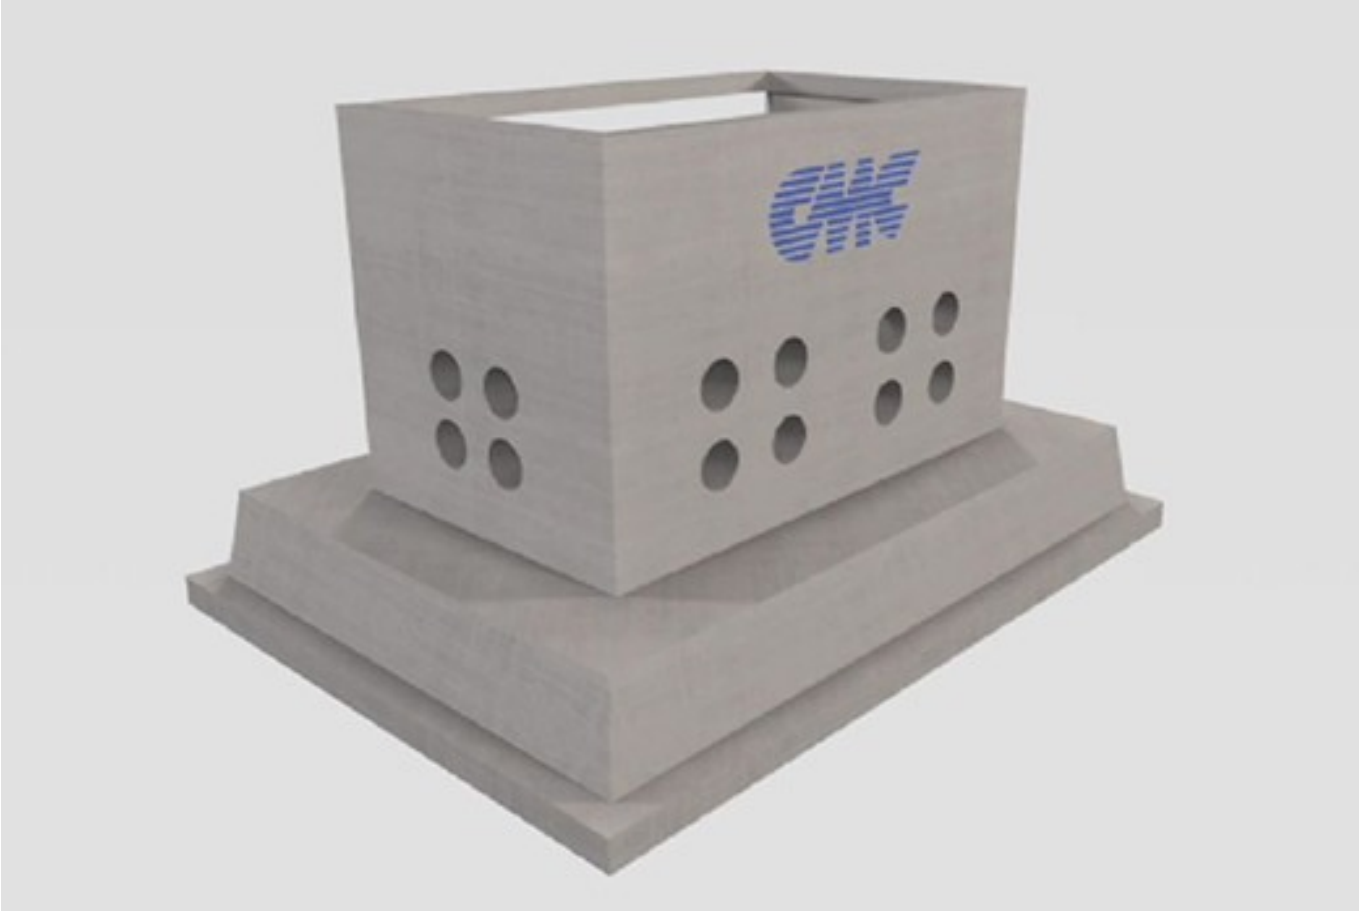

Pozzetti prefabbricati realizzabili su commessa, monolitici o componibili, con o senza incastro maschio-femmina tra elementi, da impiegarsi per l'alloggiamento di polifere, cavidotti, linee elettriche o pompe per vasche di sollevamento in aree soggette a traffico pesante, portuale ed aeroportuale.

Le pareti verticali dei pozzetti possono essere prodotte con impronte di facile sfondamento, innesti passanti o polifere a seconda delle esigenze progettuali. Su richiesta possono essere prodotte anche fondazioni speciali per l'appoggio degli anelli superiori o pozzetti con fondo incorporato in un unico getto.

I pozzetti sono prodotti mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

A completare la dotazione del sistema si possono impiegare gradini alla marinara e sistemi di sollevamento in sicurezza marcati CE, per i quali si rimanda alla sezione specifica.

Il nostro staff tecnico è inoltre a completa disposizione della clientela per approfondimenti e soluzioni su misura.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni, quali schede di sicurezza, istruzioni di posa in opera ed altro ancora.

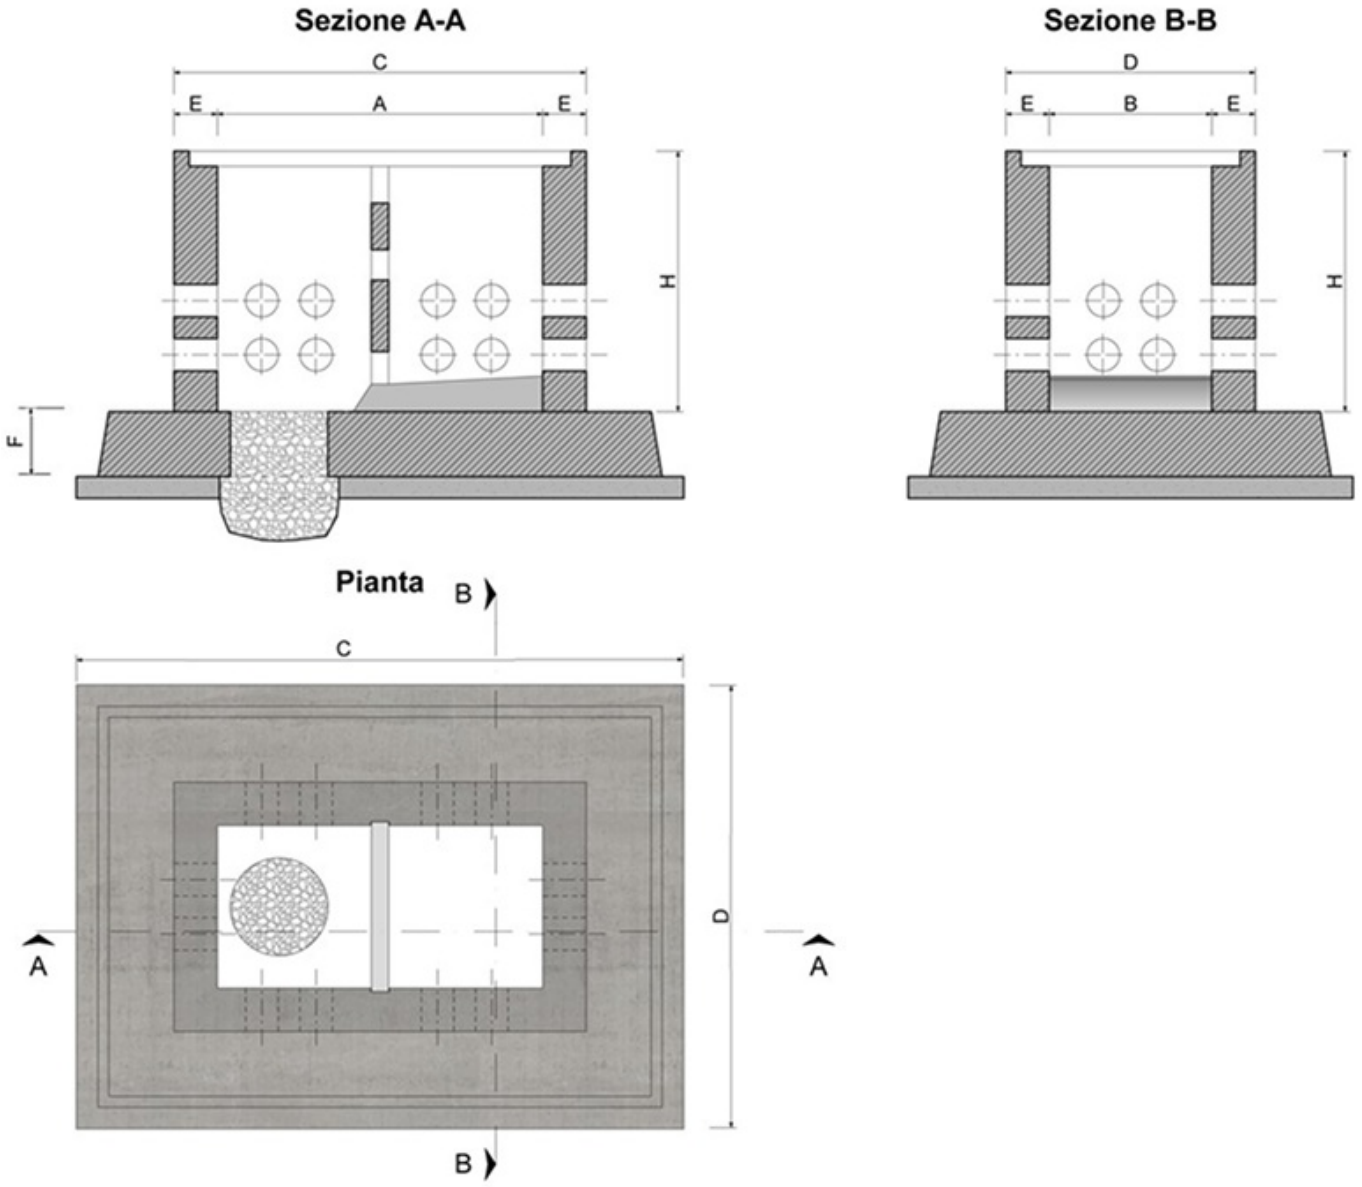

TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Descrizione	Mis. int. [mm]		Mis. est. [mm]		Sp. pareti [mm]	Sp. fondo [mm]	Altezza est. [mm]	Altezza int. [mm]	Descrizione impronte [mm] misure forometrie [mm]			
		A	B	C	D	E	F	H	H1	G	N°	I	N°
001/P	Elemento di base (fondo)	600	600	1000	1000	200	200	800	600	400x400	1	400x400	1
003/P	Elemento di base (fondo)	800	800	1200	1200	200	200	1000	800	600xH400	*	600xH400	*
010/P	Elemento di base (fondazione)	-	-	2500	1750	200	-	300	-	*	*	*	*
011/P	Elemento camera (prolunga)	1500	750	1900	1150	200	-	1150	1200	400x400	2	400x400	1
020/P	Elemento di base (fondo)	1000	1000	1400	1400	200	200	1200	900	600xH400	1	600xH400	1
030/P	Elemento di base (fondo)	2000	2000	2400	2400	200	200	950	750	**	1	**	1
031/P	Elemento camera (prolunga)	2000	2000	2400	2400	200	-	1000	950	**	1	**	1
032/P	Elemento camera (prolunga)	2000	2000	2400	2400	200	-	500	500	-	*	-	*
030/P	Elemento di base (fondo)	2000	2000	2400	2400	200	200	950	750	DN1000**	1	DN1000**	1
031/P	Elemento camera (prolunga)	2000	2000	2400	2400	200	-	1000	950	DN1000**	1	DN1000**	1
030/P	Elemento di base (fondo)	2000	2000	2400	2400	200	200	950	750	DN1200**	1	DN1200**	1
031/P	Elemento camera (prolunga)	2000	2000	2400	2400	200	-	1000	950	DN1200**	1	DN1200**	1
00346	Elemento di base (fondo)	2300	2300	2600	2600	150	150	1150	1000	DN1400**	1	DN1400**	1
00347	Elemento camera (prolunga)	2300	2300	2600	2600	150	-	1150	-	DN1400**	1	DN1400**	1
00346	Elemento di base (fondo)	2300	2300	2600	2600	150	150	1150	1000	DN1500**	1	DN1500**	1
00347	Elemento camera (prolunga)	2300	2300	2600	2600	150	-	1150	-	DN1500**	1	DN1500**	1
00346	Elemento di base (fondo)	2300	2300	2600	2600	150	150	1150	1000	DN1600**	1	DN1600**	1
00347	Elemento camera (prolunga)	2300	2300	2600	2600	150	-	1150	-	DN1600**	1	DN1600**	1
00348	Elemento camera (prolunga)	2300	2300	2600	2600	150	-	500	-	-	-	-	-

* Forometrie passanti a mezzaluna femmina-femmina e/o impronte sono realizzabili su specifica richiesta

** Fori realizzati solo in presenza della tubazione innestata (laddove non sia previsto l'innesto parete piena)

*** Peso teorico

**** Elemento privo di incastro maschio-femmina tra elementi (incastro piatto)

Per le solette di chiusura fare riferimento alla scheda tecnica specifica

Gallery prodotto









