cmcmanufatticemento.com

**Sede e unità produttiva**

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

**Filiale e unità produttiva**

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

# Chiusini carrabili con parabordo in ferro




Elementi di chiusura carrabili per pozzetti e solette idonei ad aree soggette al traffico veicolare, dotati di profilo in ferro antiusura avente funzione di parabordo tra tappo e telaio e costituiti da telaio esterno e tappo interno provvisto di foro passante o aggancio in ferro per il sollevamento e l'ispezione.

I chiusini sono prodotti secondo il metodo gettato e mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.


Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

**Pianta**

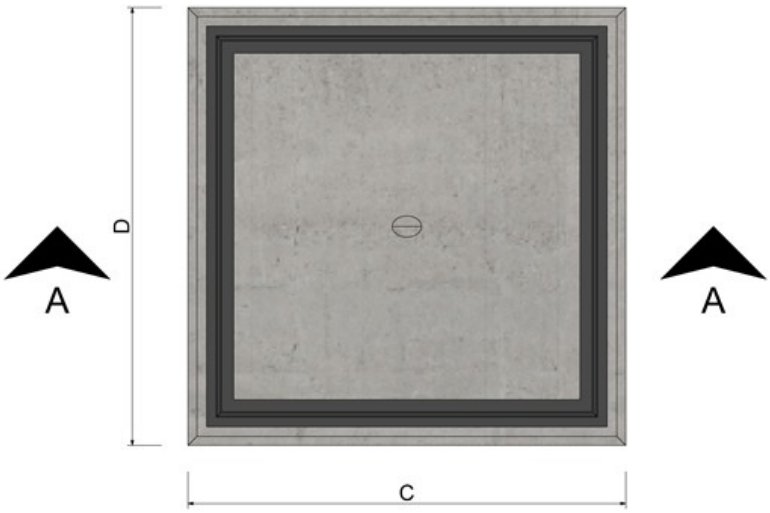


**Sezione A-A**

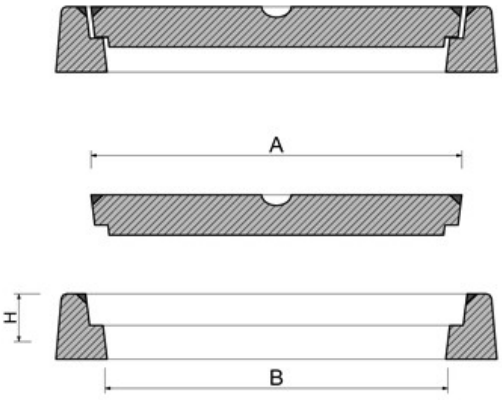

## *TABELLA DIMENSIONALE*

| Codice | Misure interne | | Misure esterne | | Altezza esterna | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | H | |
| **00730** | 460 | 390 | 630 | 630 | 150 | 144 |
| **00731** | 550 | 450 | 730 | 730 | 150 | 185 |
| **00732** | 660 | 530 | 830 | 830 | 150 | 241 |

Tutte le dimensioni sono indicative e potrebbero variare in base alla disponibilità, qualora si rendano necessari approfondimenti specifici in fase di ordine contattare il ns. ufficio commerciale

## Gallery prodotto

