cmcmanufatticemento.com

**Sede e unità produttiva**

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

**Filiale e unità produttiva**

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

# Copertine coprimuro profilo torico gettate



Copertine prefabbricate con bordo a toro realizzate in calcestruzzo armato faccia a vista, idonee per il coronamento e la protezione dalle precipitazioni atmosferiche dei muri situati in ambienti esterni.

Gli elementi, dimensionati per muri di spessore 20 cm, presentano una sezione leggermente bombata nella parte superiore e torica sui bordi.

Questi elementi sono prodotti mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

## Pianta copertine gettate

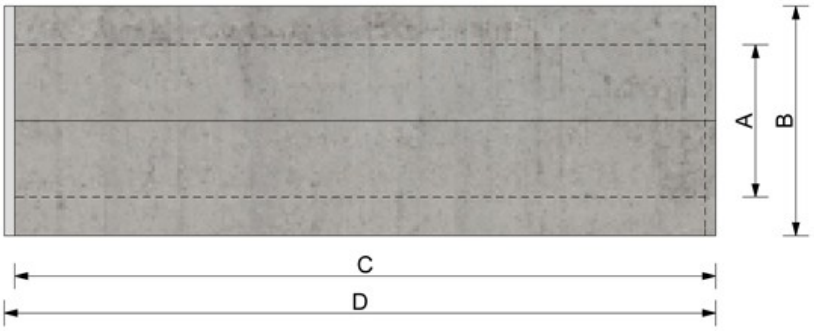


## Sezione copertine gettate

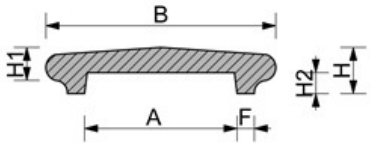

# *TABELLA DIMENSIONALE*

| Codice | Larghezza [mm] | | Lunghezza [mm] | Larghezza muro corrispondente [mm] | Misure gocciolatoio [mm] | Altezza [mm] | | | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | D | | F | H | H1 | H2 | |
| **001032/T** | 210 | 330 | 1000 | 200 | 25 | 66 | 36 | 30 | 30 |

Disponibili altre dimensioni su richiesta, Si prega di contattare il ns ufficio commerciale

## Gallery prodotto

