cmcmanufatticemento.com

**Sede e unità produttiva**

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

**Filiale e unità produttiva**

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

# Pozzetti quadrati/rettangolari aeroportuali

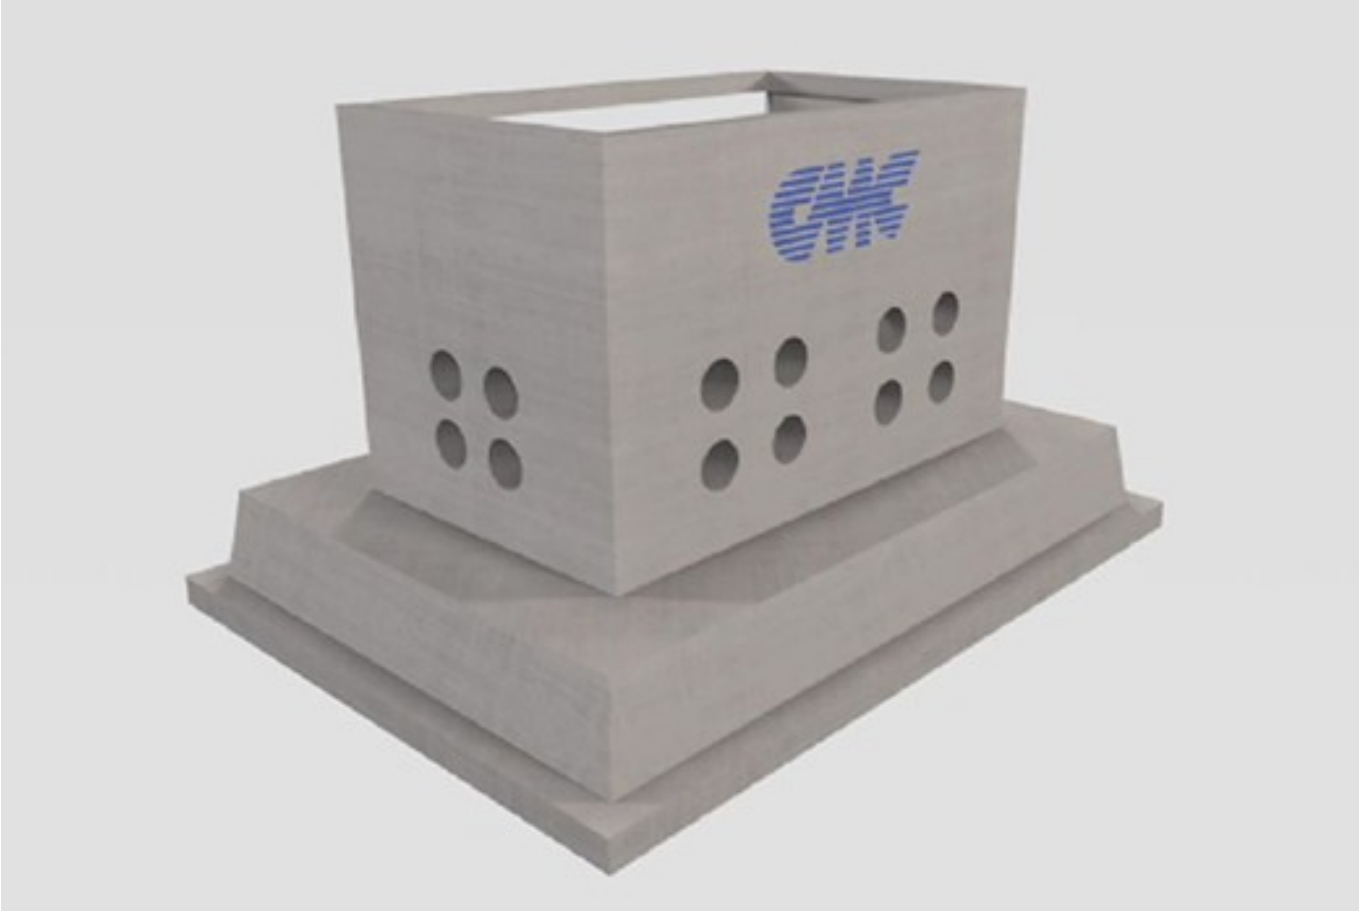

Pozzetti prefabbricati realizzabili su commessa, monolitici o componibili, con o senza incastro maschio-femmina tra elementi, da impiegarsi per l'alloggiamento di polifere, cavidotti, linee elettriche o pompe per vasche di sollevamento in aree soggette a traffico pesante, portuale ed aeroportuale.

Le pareti verticali dei pozzetti possono essere prodotte con impronte di facile sfondamento, innesti passanti o polifere a seconda delle esigenze progettuali. Su richiesta possono essere prodotte anche fondazioni speciali per l'appoggio degli anelli superiori o pozzetti con fondo incorporato in un unico getto.

I pozzetti sono prodotti mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

A completare la dotazione del sistema si possono impiegare gradini alla marinara e sistemi di sollevamento in sicurezza marcati CE, per i quali si rimanda alla sezione specifica.

Il nostro staff tecnico è inoltre a completa disposizione della clientela per approfondimenti e soluzioni su misura.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni, quali schede di sicurezza, istruzioni di posa in opera ed altro ancora.

---

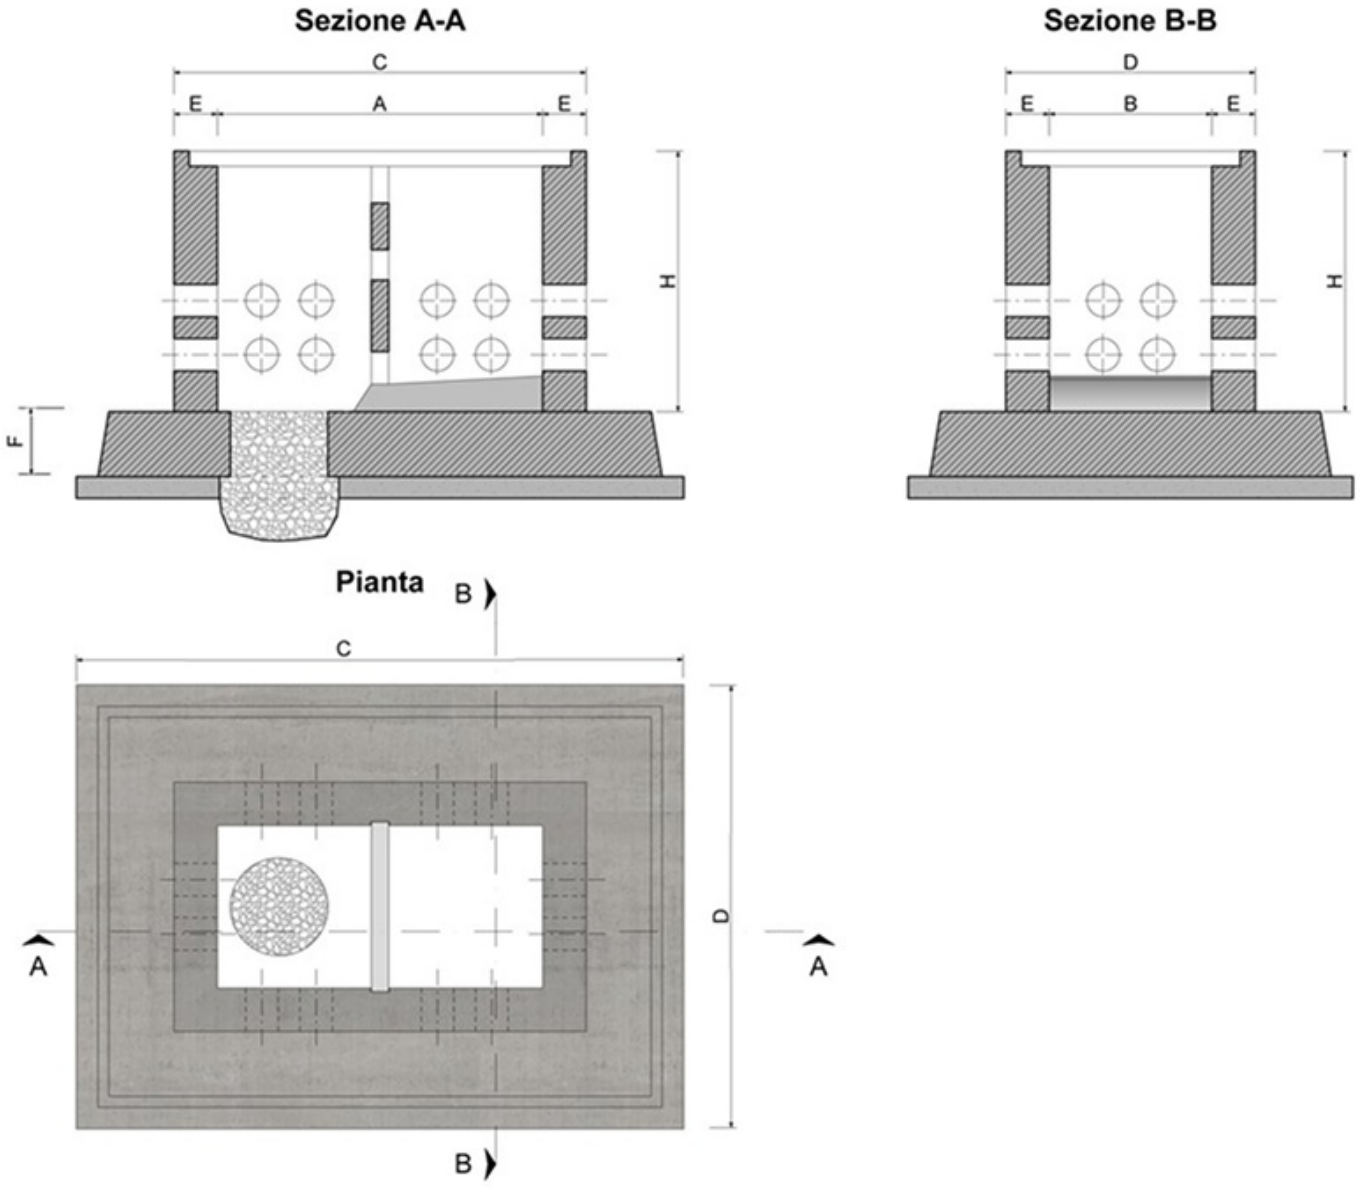

# *TABELLA DIMENSIONALE*

| Codice | Descrizione | Mis. int. [mm] | | Mis. est. [mm] | | Sp. pareti [mm] | Sp. fondo [mm] | Altezza est. [mm] | Altezza int. [mm] | Descrizione impronte [mm] misure forometrie [mm] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | H | H1 | G | N° | I | N° |
| **001/P** | Elemento di base (fondo) | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 800 | 600 | 400x400 | 1 | 400x400 | 1 |
| **003/P** | Elemento di base (fondo) | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 1000 | 800 | 600xH400 | * | 600xH400 | * |
| **010/P** | Elemento di base (fondazione) | - | - | 2500 | 1750 | 200 | - | 300 | - | * | * | * | * |
| **011/P** | Elemento camera (prolunga) | 1500 | 750 | 1900 | 1150 | 200 | - | 1150 | 1200 | 400x400 | 2 | 400x400 | 1 |
| **020/P** | Elemento di base (fondo) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 200 | 200 | 1200 | 900 | 600xH400 | 1 | 600xH400 | 1 |
| **030/P** | Elemento di base (fondo) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 950 | 750 | ** | 1 | ** | 1 |
| **031/P** | Elemento camera (prolunga) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | - | 1000 | 950 | ** | 1 | ** | 1 |
| **032/P** | Elemento camera (prolunga) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | - | 500 | 500 | - | * | - | * |
| **030/P** | Elemento di base (fondo) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 950 | 750 | DN1000** | 1 | DN1000** | 1 |
| **031/P** | Elemento camera (prolunga) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | - | 1000 | 950 | DN1000** | 1 | DN1000** | 1 |
| **030/P** | Elemento di base (fondo) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 950 | 750 | DN1200** | 1 | DN1200** | 1 |
| **031/P** | Elemento camera (prolunga) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | - | 1000 | 950 | DN1200** | 1 | DN1200** | 1 |
| **00346** | Elemento di base (fondo) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | 150 | 1150 | 1000 | DN1400** | 1 | DN1400** | 1 |
| **00347** | Elemento camera (prolunga) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | - | 1150 | - | DN1400** | 1 | DN1400** | 1 |
| **00346** | Elemento di base (fondo) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | 150 | 1150 | 1000 | DN1500** | 1 | DN1500** | 1 |
| **00347** | Elemento camera (prolunga) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | - | 1150 | - | DN1500** | 1 | DN1500** | 1 |
| **00346** | Elemento di base (fondo) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | 150 | 1150 | 1000 | DN1600** | 1 | DN1600** | 1 |
| **00347** | Elemento camera (prolunga) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | - | 1150 | - | DN1600** | 1 | DN1600** | 1 |
| **00348** | Elemento camera (prolunga) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | - | 500 | - | - | - | - | - |

* Forometrie passanti a mezzaluna femmina-femmina e/o impronte sono realizzabili su specifica richiesta

** Fori realizzati solo in presenza della tubazione innestata (laddove non sia previsto l'innesto parete piena)

*** Peso teorico

**** Elemento privo di incastro maschio-femmina tra elementi (incastro piatto)

Per le solette di chiusura fare riferimento alla scheda tecnica specifica

## Gallery prodotto










