cmcmanufatticemento.com


Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Cinerari

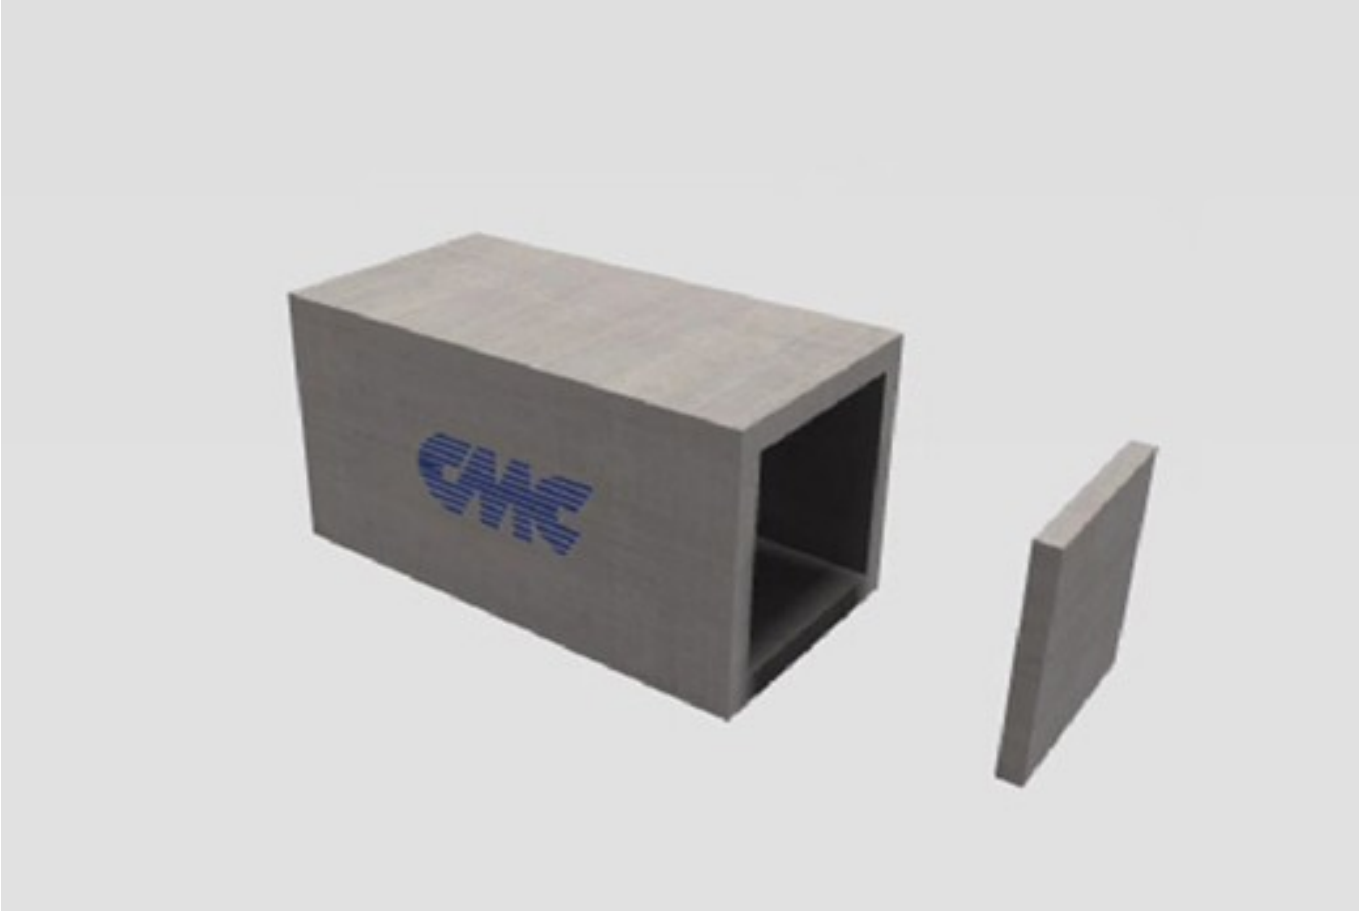

Cinerari modulari prefabbricati. Realizzati in calcestruzzo impermeabile ad alta resistenza armato e costipato senza l'ausilio di vibrazione meccanica, con finitura liscia priva di asperità e porosità.

Disponibili in blocchi monolitici da una fino a 56 nicchie, hanno le pareti verticali e orizzontali impermeabili ai liquidi ed ai gas. Tutti i cinerari di nostra produzione sono realizzati con un know-how che garantisce la massima flessibilità sulla base delle specifiche richieste della committenza.

E' possibile variare il numero di file e colonne di nicchie fino ad un massimo di 7 file x 8 colonne; è inoltre possibile ricavare inserti per il fissaggio della copertura finale in marmo e concavità interne semicilindriche o squadrate per il passaggio di cavi o per l'alloggiamento dei coperchi antilapide.

Gli elementi sono progettati e prodotti in ottemperanza al D.P.R. n° 803 del 21 Ottobre 1975 - D.P.R. n°285 del settembre 1990 - Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e successivo regolamento di polizia mortuaria approvato con C.C. n°21 del 8 Mag. 2003.

Sono realizzati mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;

- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

Il nostro staff tecnico è a completa disposizione della clientela per approfondimenti e soluzioni su misura.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni, quali schede tecniche, istruzioni di posa in opera ed altro ancora.

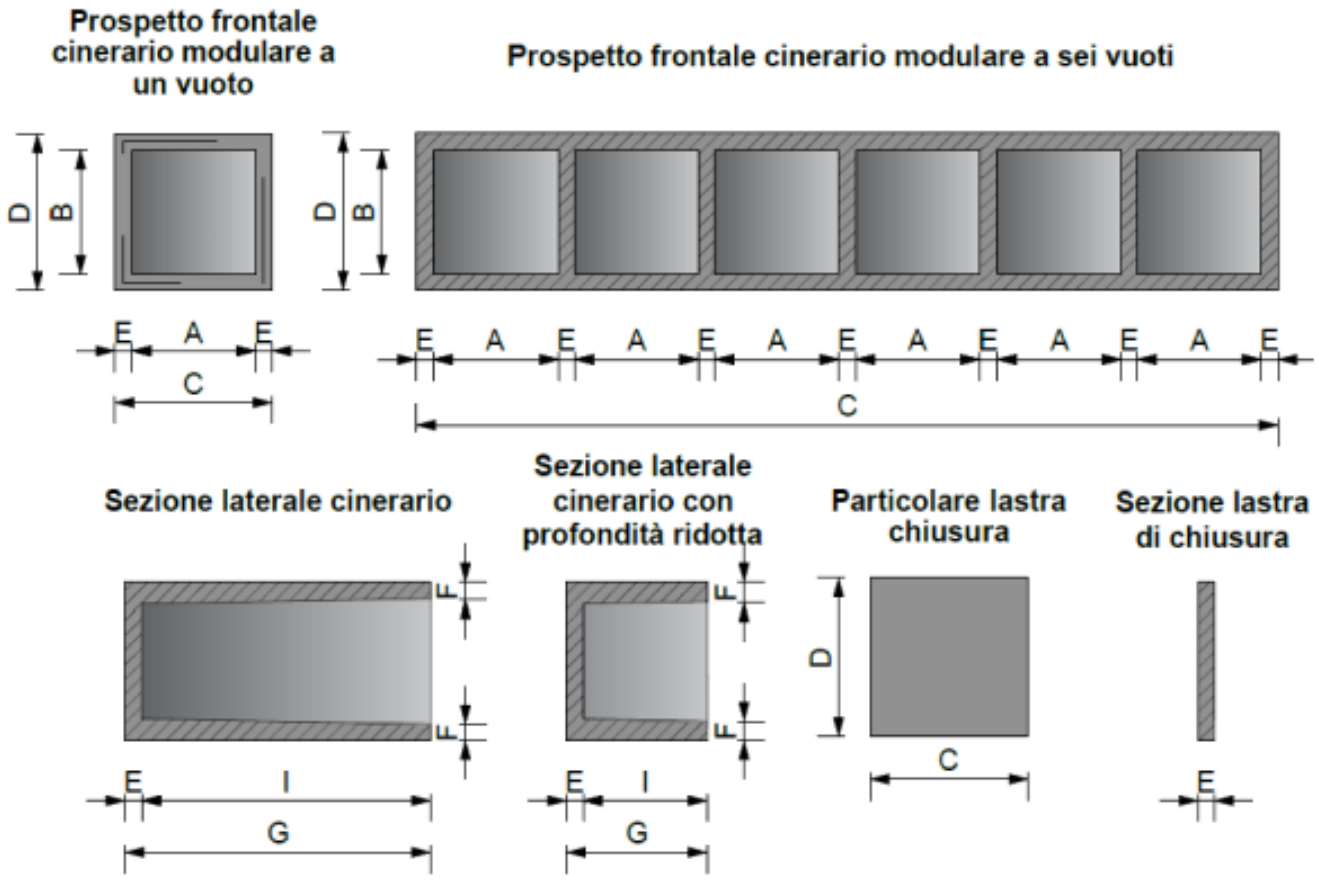


TABELLA DIMENSIONALE N°1

Codice	Descrizione	Misure interne [mm]		Misure esterne [mm]		Spessore pareti [mm]	Spessore fondo [mm]	Profondita' [mm]		Peso* [Kg]
		A	B	C*	D*	E	F	G	I	
01290	Cinerario singolo	400	400	480	480	40	40	440	400	90
01290/L	Cinerario - ossario singolo	410	410	480	480	35	40	840	800	150
01291	Cinerario a due nicchie	400	400	920	480	40	40	440	400	155
01291/L	Cinerario - ossario a due nicchie	410	410	925	480	35	40	840	800	270
01292	Cinerario a tre nicchie	400	400	1360	480	40	40	440	400	225
01292/L	Cinerario - ossario a tre nicchie	410	410	1370	480	35	40	840	800	390
01293	Cinerario a quattro nicchie	400	400	1800	480	40	40	440	400	300
01293/L	Cinerario - ossario a quattro nicchie	410	410	1815	480	35	40	840	800	500
01294	Cinerario a cinque nicchie	400	400	2240	480	40	40	440	400	360
01294/L	Cinerario - ossario a que nicchie	410	410	2260	480	35	40	840	800	620
01295	Cinerario a sei nicchie	400	400	2680	480	40	40	440	400	430
01295/L	Cinerario - ossario a sei nicchie	410	410	2705	480	35	40	840	800	740
01291/C	Lastra di chiusura	---	---	395	395	20	---	---	---	8

*Peso teorico.
N.B. Le pareti perimetrali dei moduli possono presentao restringimenti dovuti all'interposizione delle paratie divisorie.

TABELLA DIMENSIONALE N°2

Codice	Descrizione	Misure interne [mm]		Misure esterne [mm]		Spessore pareti [mm]	Spessore fondo [mm]	Profondita' [mm]		Peso [Kg]
		A	B	C*	D*	E	F	G	I	
01270	Cinerario singolo	300	300	380	380	40	40	740	700	115
01271	Cinerario a due nicchie (orizzontali)	300	300	720	380	40	40	740	700	203
01272	Cinerario a tre nicchie (orizzontali)	300	300	1060	380	40	40	740	700	292
01273	Cinerario a quattro nicchie (orizzontali)	300	300	1400	380	40	40	740	700	381
01274	Cinerario a cinque nicchie (orizzontali)	300	300	1740	380	40	40	740	700	469
01275	Cinerario a sei nicchie (orizzontali)	300	300	2080	380	40	40	740	700	558
01276	Cinerario a sette nicchie (orizzontali)	300	300	2420	380	40	40	740	700	646
01277	Cinerario a otto nicchie (orizzontali)	300	300	2760	380	40	40	740	700	734
01278	Cinerario a 48 nicchie file 6x8 (file x colonne)	300	300	2760	2080	40	40	740	700	3415
01279	Cinerario/ossario a 49 nicchie 7x7 (file x colonne)	300	300	2420	2420	40	40	740	700	3478
01280	Lastra di chiusura	-	-	295	295	20	-	-	-	6

*Misure variabili a secondo del numero di nicchie richieste.

Il modulo è componibile fino ad un massimo di 49 (7x7 file x colonne) o 48 (8x6 file x colonne), con la possibilità di realizzare qualsiasi combinazione

N.B. Le pareti perimetrali dei moduli presentano restringimenti dovuti all'interposizione delle paratie divisorie.

Gallery prodotto

