cmcmanufatticemento.com

**Sede e unità produttiva**

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

**Filiale e unità produttiva**

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

# Cordoli bocca di lupo vibrocompressi



Cordoli muniti di feritoia frontale nella parte inferiore (bocca di lupo) per il convogliamento delle acque provenienti da strade o piazzali.

Realizzati in calcestruzzo vibro-compresso, sono idonei per aree soggette al traffico veicolare in conformità alla norma UNI EN 1340, hanno sezione trapezoidale, sono muniti di smusso arrotondato sugli spigoli frontali e sono privi di incastro in testa.


Tutte le tipologie geometriche di cordoli in vibro-compresso sono prodotte mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.
Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.


Gli elementi sono prodotti e controllati nelle varie fasi del processo produttivo in conformità alla norma UNI EN 1340 e muniti di relativa Dichiarazione di Prestazione CE.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni quali: Dichiarazioni di Prestazione CE, schede di sicurezza, istruzioni di posa in opera, relazioni di calcolo strutturale ed altro ancora.

## Sezione cordoli bocca di lupo




## Prospetto cordoli bocca di lupo

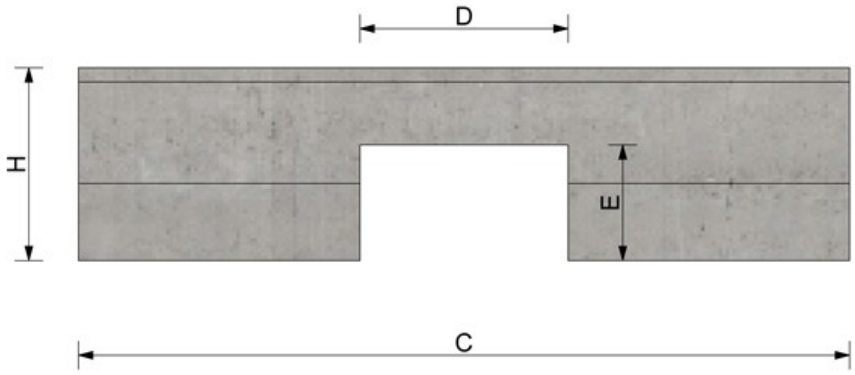

# *TABELLA DIMENSIONALE*

| Codice | Spessore [mm] | | Lunghezza [mm] | Altezza [mm] | Dimensioni foro [mm] | | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | H | D | E | |
| **00854** | 100 | 120 | 1000 | 250 | 270 | 150 | 55 |
| **00855** | 120 | 150 | 1000 | 250 | 270 | 150 | 65 |
| **00856** | 120 | 120 | 1000 | 250 | 270 | 150 | 60 |

Su richiesta si realizzano cordoli antigelivi con classe di esposizione XF4

## Gallery prodotto

