cmcmanufatticemento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Dissuasori di traffico mobili



Dissuasori di traffico prefabbricati (in gergo “panettoni”) aventi la forma di un cilindro sormontato da una semisfera, realizzati in calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale e dotati di un foro passante laterale per il posizionamento e la movimentazione.

I dissuasori sono realizzati in cinque diverse versioni (nota: disponibilità immediata a magazzino solo delle prime due versioni):

- Dissuasori con foro superiore semi-passante per l’alloggiamento di un palo di sostegno per cartellonistica stradale;
- Dissuasori senza foro superiore;
- Dissuasori senza foro superiore con incorporata in sommità una boccola filettata per il sollevamento, corredati da un golfare per l’inserimento di una catenella di segregazione;
- Dissuasori con predisposizione per fasce laterali catarifrangenti (caratteristica realizzabile in abbinamento ad una delle precedenti versioni).

Su richiesta è inoltre possibile realizzare dissuasori su misura e personalizzare i manufatti con un rivestimento in vernice epossidica bicomponente, resistente agli agenti atmosferici.


In genere sui dissuasori si applica una verniciatura di colore giallo, ma è comunque possibile richiedere pigmentazioni differenti.

Questi elementi sono prodotti mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;

- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

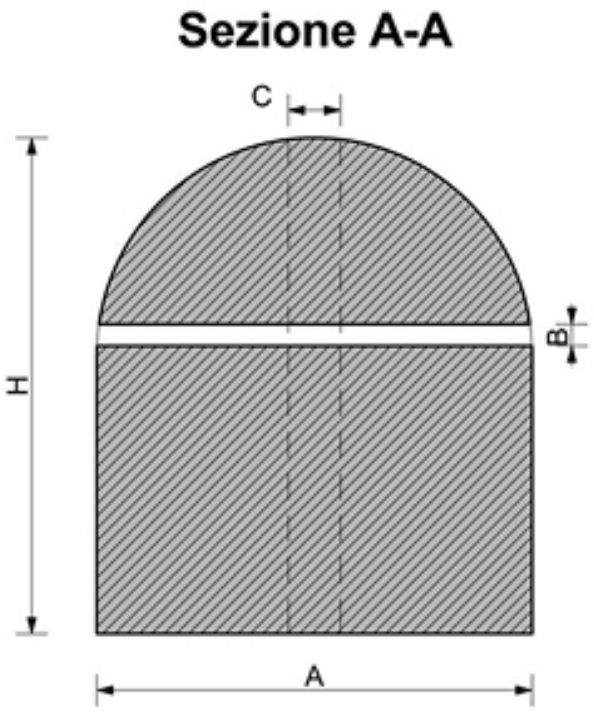

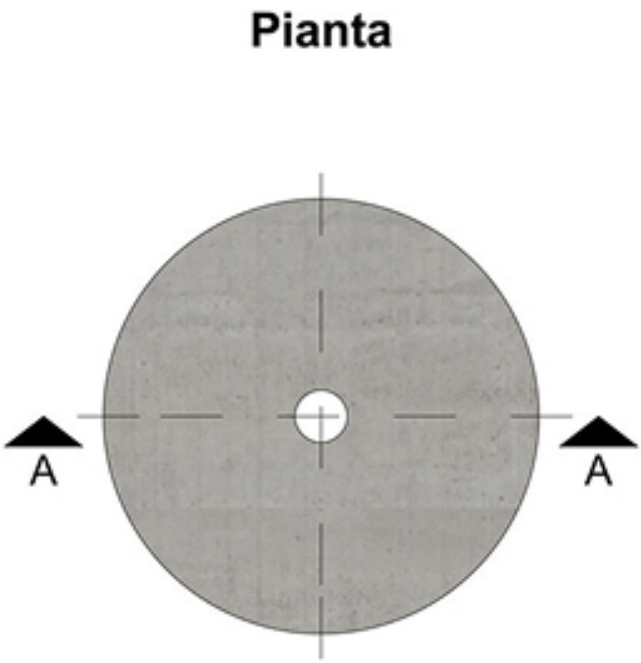


TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Descrizione	Diametro [mm]	Altezza [mm]	Descrizione foro [mm]				Peso [kg]
		A	H	B	N°	Tipo foro/fascia	C	
00955	Dissuasore di traffico	500	550	25	1	Circolare superiore o laterale	65*	270
00956	Dissuasore di traffico resinato	500	550	25	1	Circolare superiore o laterale	65*	270
00957	Dissuasore di traffico con fascia catarifrangente	500	550	25	1	Fascia circolare h 40mm	65*	270
00958	Dissuasore con golfare	500	550	25	1	Boccola filettata superiore portata 600kg	-	270

* su richiesta è possibile realizzare fori per pali con diametri diversi e golfari per catene di diversa dimensione

Gallery prodotto





