cmcmanufatticemento.com

**Sede e unità produttiva**

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

**Filiale e unità produttiva**

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

# Pozzetti speciali

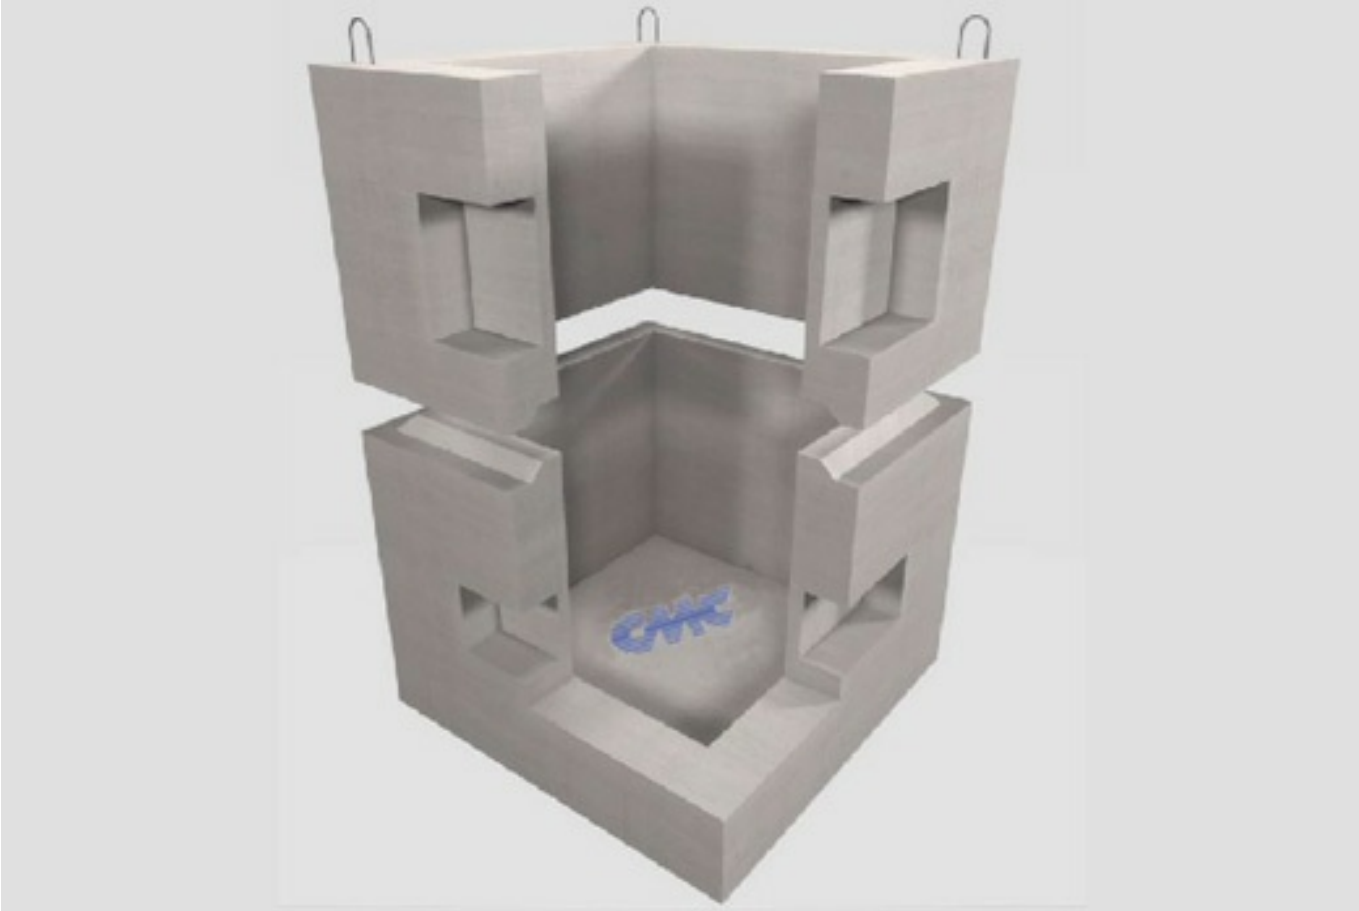

Pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale di sezione quadrata o rettangolare, realizzabili su commessa.

Monolitici o componibili, con o senza incastro maschio-femmina tra elementi, questi pozzetti sono ideali per l'alloggiamento di polifere, cavidotti, linee elettriche, pompe per vasche di sollevamento e idonei per aree soggette a traffico pesante.

Nelle pareti verticali dei pozzetti possono essere predisposte impronte di facile sfondamento o innesti passanti per tubazioni o polifere a seconda delle esigenze progettuali.

Su richiesta possono essere prodotte anche fondazioni speciali per l'appoggio con fondo incorporato in un unico getto. I pozzetti sono realizzati con calcestruzzo ad altissima resistenza C32/40 ( ex Rck 40 N/mm2), altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

Gli elementi di base e gli anelli di prolunga sono prodotti e controllati nelle varie fasi del processo produttivo in conformità alla norma UNI EN 1917 con sistema di attestazione della conformità di tipo 4 e munite di Dichiarazione di Prestazione CE.

A completare la dotazione del sistema si possono impiegare gradini alla marinara e sistemi di sollevamento in sicurezza marcati CE, per i quali si rimanda alla sezione specifica.

Il nostro staff tecnico è a completa disposizione della clientela per approfondimenti e la realizzazione delle soluzioni su misura.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni quali: DoP, schede di sicurezza e di posa in opera, relazioni di calcolo strutturale ed altro ancora.

---

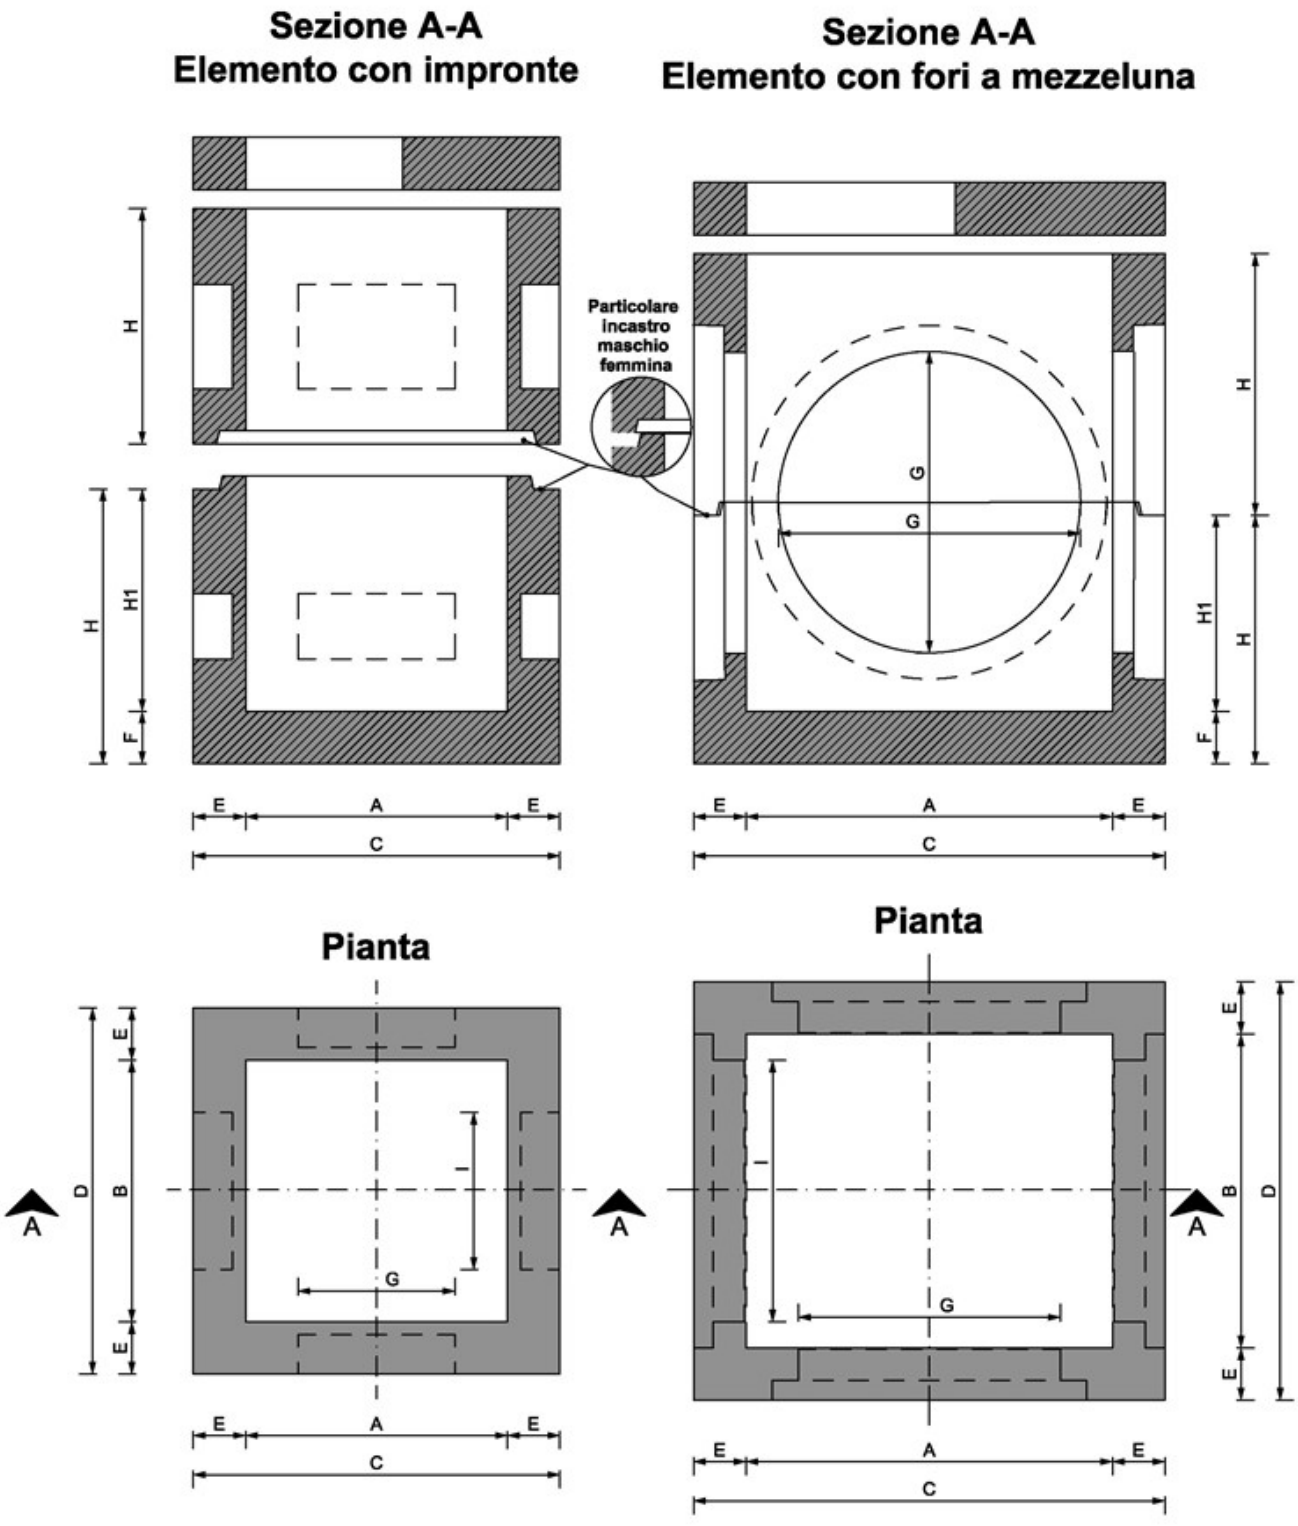

| Codice | Descrizione | Mis. int. [mm] | | Mis. est. [mm] | | Sp. pareti [mm] | Sp. fondo [mm] | Altezza est.[mm] | Altezza int.[mm] | Descrizione impronte [mm] | | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | H | H1 | G | I | |
| **001/P** | Elemento di base(fondo) | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 800 | 600 | 400x400 | 400x400 | 1200 |
| **003/P** | Elemento di base(fondo) | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 200 | 200 | 1000 | 800 | 600XH400 | 600XH400 | 2400 |
| **010/P** | Elemento di base(fondazione) | - | - | 2500 | 1750 | - | - | 300 | - | - | - | 3100 |
| **011/P** | Elemento camera(prolunga) | 1500 | 750 | 1900 | 1150 | 200 | - | 1150 | - | 400x400x2 | 400x400 | 2700 |
| **020/P** | ***Elemento di base(fondo) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 200 | 200 | 1200 | 1000 | 600XH400 | 600XH400 | 2600 |
| **030/P** | Elemento di base(fondo) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 950 | 750 | - | - | 6000 |
| **031/P** | Elemento camera(prolunga) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | - | 1000 | - | - | - | 4000 |
| **032/P** | Elemento camera(prolunga) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | - | 500 | - | - | - | 2000 |
| **030/P** | Elemento di base(fondo) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 950 | 750 | **DN1000 | **DN1000 | 6000 |
| **031/P** | Elemento camera(prolunga) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | - | 1000 | - | **DN1200 | **DN1200 | 4000 |
| **030/P** | Elemento di base(fondo) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 950 | 750 | **DN1200 | **DN1200 | 6000 |
| **031/P** | Elemento camera(prolunga) | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 200 | - | 1000 | - | **DN1200 | **DN1200 | 4000 |
| **00346** | Elemento di base(fondo) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | 150 | 1100 | 1000 | **DN1400 | **DN1400 | 5660 |
| **00347** | Elemento camera(prolunga) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | - | 1100 | - | **DN1400 | **DN1400 | 4000 |
| **00346** | Elemento di base(fondo) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | 150 | 1100 | 1000 | **DN1500 | **DN1500 | 5660 |
| **00347** | Elemento camera(prolunga) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | - | 1100 | - | **DN1500 | **DN1500 | 4000 |
| **00346** | Elemento di base(fondo) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | 150 | 1100 | 1000 | **DN1600 | **DN1600 | 5660 |
| **00347** | Elemento camera(prolunga) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | - | 1100 | - | **DN1600 | **DN1600 | 4600 |
| **00348** | Elemento camera(prolunga) | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 150 | - | 500 | - | - | - | 2300 |

*** Forometrie passanti a mezzaluna femmina-femmina e/o impronte sono realizzabili su specifica richiesta**
**** Forometrie realizzate solo in presenza della tubazione innestata (laddove non sia previsto l'innesto verrà realizzata parete piena)**
***** Elemento privo di incastro maschio-femmina tra elementi (incastro piatto)**
**Per le solette di chiusura fare riferimento alla scheda tecnica specifica**

## Gallery prodotto








