cmcmanufatticemento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Pozzetti speciali

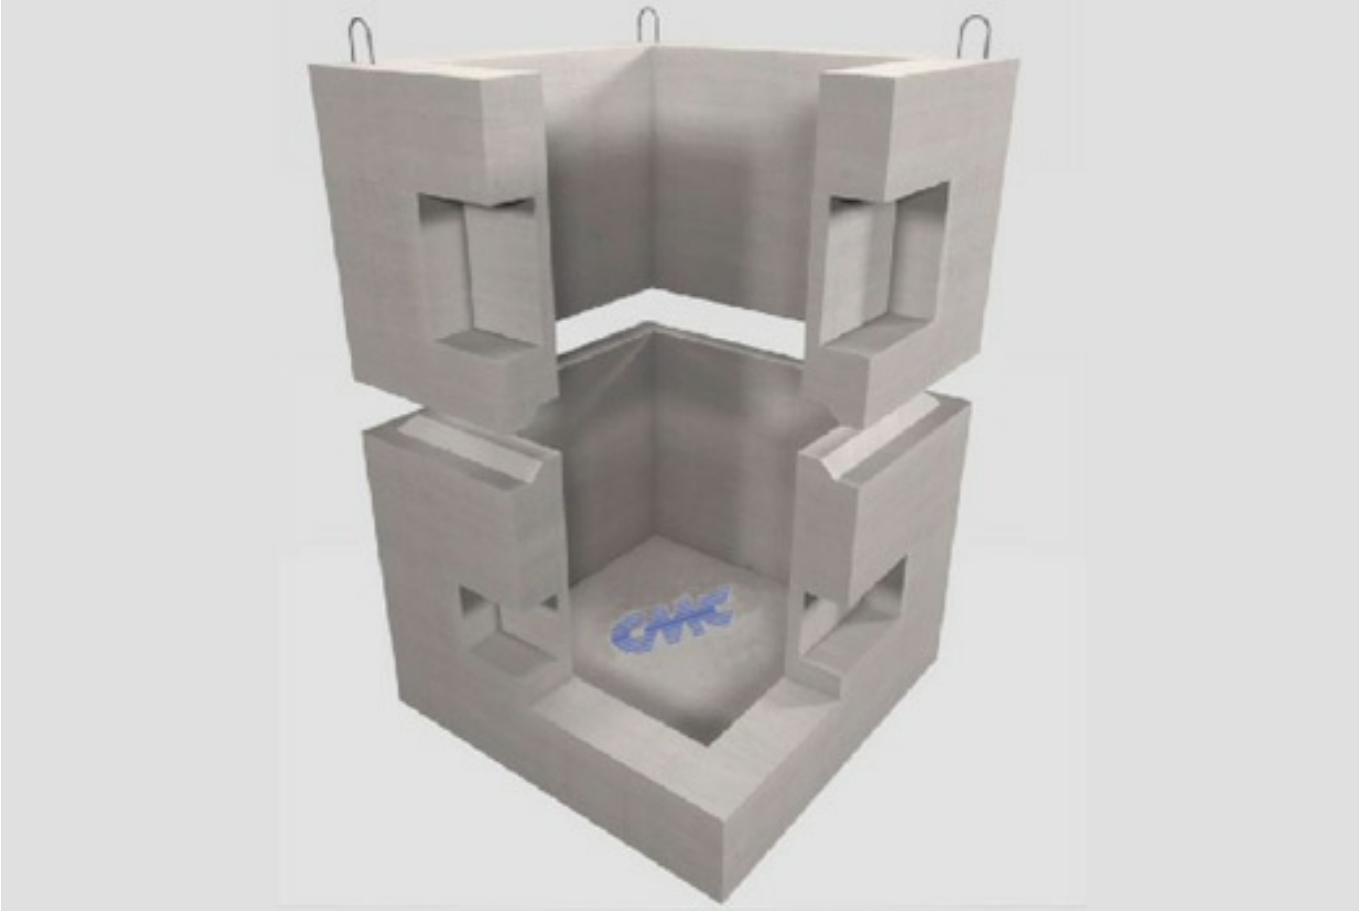

Pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale di sezione quadrata o rettangolare, realizzabili su commessa.

Monolitici o componibili, con o senza incastro maschio-femmina tra elementi, questi pozzetti sono ideali per l'alloggiamento di polifere, cavidotti, linee elettriche, pompe per vasche di sollevamento e idonei per aree soggette a traffico pesante.

Nelle pareti verticali dei pozzetti possono essere predisposte impronte di facile sfondamento o innesti passanti per tubazioni o polifere a seconda delle esigenze progettuali.

Su richiesta possono essere prodotte anche fondazioni speciali per l'appoggio con fondo incorporato in un unico getto. I pozzetti sono realizzati con calcestruzzo ad altissima resistenza C32/40 (ex Rck 40 N/mm2), altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

Gli elementi di base e gli anelli di prolunga sono prodotti e controllati nelle varie fasi del processo produttivo in conformità alla norma UNI EN 1917 con sistema di attestazione della conformità di tipo 4 e munite di Dichiarazione di Prestazione CE.

A completare la dotazione del sistema si possono impiegare gradini alla marinara e sistemi di sollevamento in sicurezza marcati CE, per i quali si rimanda alla sezione specifica.

Il nostro staff tecnico è a completa disposizione della clientela per approfondimenti e la realizzazione delle soluzioni su misura.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni quali: DoP, schede di sicurezza e di posa in opera, relazioni di calcolo strutturale ed altro ancora.

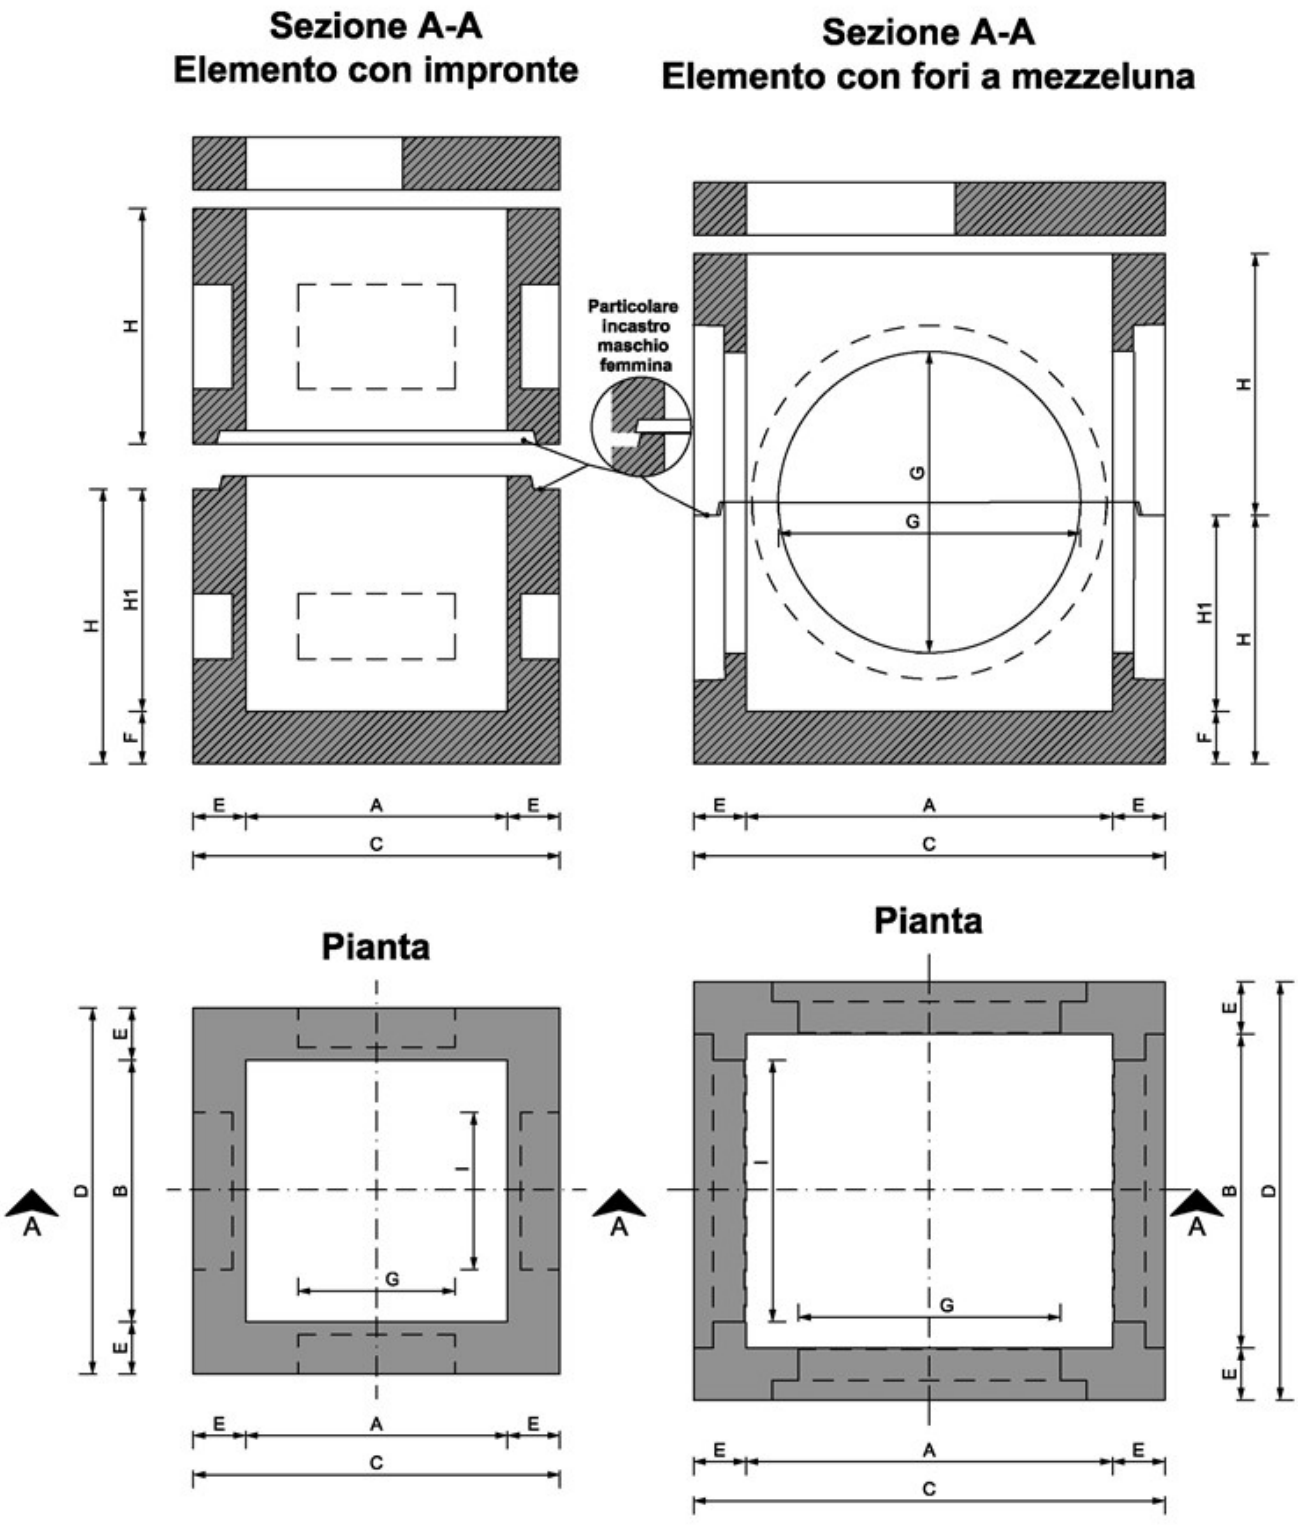

Codice	Descrizione	Mis. int. [mm]		Mis. est. [mm]		Sp. pareti [mm]	Sp. fondo [mm]	Altezza est.[mm]	Altezza int.[mm]	Descrizione impronte [mm]		Peso [kg]
		A	B	C	D	E	F	H	H1	G	I	
001/P	Elemento di base(fondo)	600	600	1000	1000	200	200	800	600	400x400	400x400	1200
003/P	Elemento di base(fondo)	800	800	1200	1200	200	200	1000	800	600XH400	600XH400	2400
010/P	Elemento di base(fondazione)	-	-	2500	1750	-	-	300	-	-	-	3100
011/P	Elemento camera(prolunga)	1500	750	1900	1150	200	-	1150	-	400x400x2	400x400	2700
020/P	***Elemento di base(fondo)	1000	1000	1400	1400	200	200	1200	1000	600XH400	600XH400	2600
030/P	Elemento di base(fondo)	2000	2000	2400	2400	200	200	950	750	-	-	6000
031/P	Elemento camera(prolunga)	2000	2000	2400	2400	200	-	1000	-	-	-	4000
032/P	Elemento camera(prolunga)	2000	2000	2400	2400	200	-	500	-	-	-	2000
030/P	Elemento di base(fondo)	2000	2000	2400	2400	200	200	950	750	**DN1000	**DN1000	6000
031/P	Elemento camera(prolunga)	2000	2000	2400	2400	200	-	1000	-	**DN1200	**DN1200	4000
030/P	Elemento di base(fondo)	2000	2000	2400	2400	200	200	950	750	**DN1200	**DN1200	6000
031/P	Elemento camera(prolunga)	2000	2000	2400	2400	200	-	1000	-	**DN1200	**DN1200	4000
00346	Elemento di base(fondo)	2300	2300	2600	2600	150	150	1100	1000	**DN1400	**DN1400	5660
00347	Elemento camera(prolunga)	2300	2300	2600	2600	150	-	1100	-	**DN1400	**DN1400	4000
00346	Elemento di base(fondo)	2300	2300	2600	2600	150	150	1100	1000	**DN1500	**DN1500	5660
00347	Elemento camera(prolunga)	2300	2300	2600	2600	150	-	1100	-	**DN1500	**DN1500	4000
00346	Elemento di base(fondo)	2300	2300	2600	2600	150	150	1100	1000	**DN1600	**DN1600	5660
00347	Elemento camera(prolunga)	2300	2300	2600	2600	150	-	1100	-	**DN1600	**DN1600	4600
00348	Elemento camera(prolunga)	2300	2300	2600	2600	150	-	500	-	-	-	2300

*** Forometrie passanti a mezzaluna femmina-femmina e/o impronte sono realizzabili su specifica richiesta**
**** Forometrie realizzate solo in presenza della tubazione innestata (laddove non sia previsto l'innesto verrà realizzata parete piena)**
***** Elemento privo di incastro maschio-femmina tra elementi (incastro piatto)**
Per le solette di chiusura fare riferimento alla scheda tecnica specifica

Gallery prodotto








