cmcmanufatticemento.com

Sede e unità produttiva

T +39 035 99 11 89
Via Gorizia, 3, 24040 Madone (BG)

Filiale e unità produttiva

T +39 039 65 19 91
Via Talete, 2 - 20864 Agrate B.za (MB)

Loculi di fascia (apertura laterale)



Loculi prefabbricati ad una nicchia con apertura laterale realizzati in calcestruzzo SCC impermeabile ad alta resistenza, armato e costipato senza l'ausilio di vibrazione meccanica, con finitura liscia priva di asperità e porosità.

Hanno le pareti verticali e orizzontali impermeabili ai liquidi ed ai gas e i piani di appoggio orizzontali posati in opera presentano nella versione standard un'inclinazione minima verso l'interno prevista per legge in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

Tutti i loculi di nostra produzione sono realizzati con un know-how che garantisce la massima flessibilità sulla base delle specifiche richieste della committenza.

E' possibile variare l'inclinazione e la lunghezza utile interna sulla base delle normative regionali vigenti; è inoltre possibile ricavare inserti per il fissaggio della copertura finale in marmo e concavità interne semicilindriche o squadrate per il passaggio di cavi o per l'alloggiamento dei coperchi antilapide.

Gli elementi sono progettati e prodotti in ottemperanza al D.P.R. n° 803 del 21 Ottobre 1975 - D.P.R. n°285 del settembre 1990 - Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 e successivo regolamento di polizia mortuaria approvato con C.C. n°21 del 8 Mag. 2003.

Sono realizzati mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.

Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;


- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato < ¼ dello spessore del manufatto.

I loculi sono dotati di sistemi di sollevamento marcati CE per velocizzare la movimentazione e l'installazione finale; a completare la dotazione del sistema sono disponibili coperchi antilapide realizzati in calcestruzzo armato con finitura industriale.


Il nostro staff tecnico è a completa disposizione della clientela per approfondimenti e soluzioni su misura.

Gli utenti registrati hanno accesso ad ulteriori documentazioni, quali schede tecniche, istruzioni di posa in opera ed altro ancora.

Sezione frontale loculo di fascia

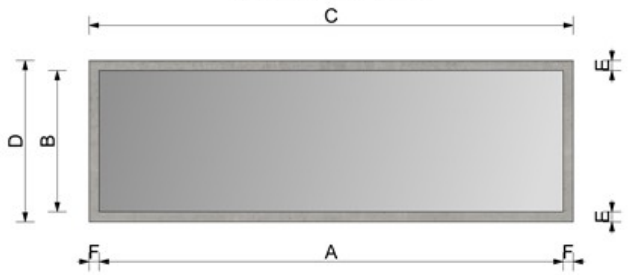

Sezione laterale loculo di fascia



particolare lastra antilapide di chiusura




TABELLA DIMENSIONALE

Codice	Descrizione	Misure int. [mm]		Misure est. [mm]		Sp. pareti [mm]		Profondità [mm]		Peso [kg]
		A	B	C	D	E	F	G	I	
01250	Loculo singolo	2300	700	2400	800	50	50	850	800	860
01251	N. 3 lastre di chiusura	-	-	755	695	30	-	-	-	36 x 3

N.B. Le pareti perimetrali dei moduli presentano restringimenti dovuti all'interposizione delle paratie divisorie.

Gallery prodotto













